

Дисковый межфланцевый поворотный затвор из нержавеющей стали с пневмоприводом


Конструкция затвора	Межфланцевый
Материал корпуса / диска	Сталь GS-C25N (1.0619) / нерж. сталь 1.4408
Уплотнение	INCONEL (сталь), PTFE (фторопласт)
Присоединение	Межфланцевое
Рабочее давление	0 – 40 бар
Температура среды	от -40 до +450С
Окружающая температура	от -10 до + 40С
Положение при монтаже	Любое
Управляющее давление	5,5 – 8 бар
Привод	Простого действия (воздух / пружина) Двойного действия (воздух / воздух)
Присоединение пилотного клапана	1/4", NAMUR
Блок концевых выключателей	По запросу
Оптическая индикация	Есть
Стандарт фланца под привод	ISO 5211

Пневмопривода
производство C-MAX
(Тайвань)



Дисковые затворы
производство EBRO
Armaturen (Германия)

Диаграмма зависимости давления и температуры:

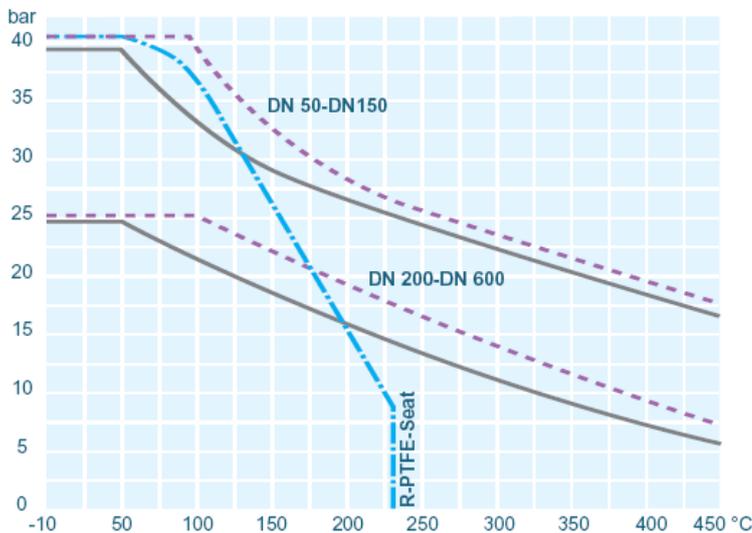

Примечание:

Все данные по давлению и температуре являются максимальным для смазывающихся или необезжиренных сред для затворов без привода. Сухие среды уменьшают данные параметры и срок эксплуатации дискового затвора. Изменения температуры и давления также могут повлиять на количество переключений.




Еврокип Контроль
Телефон: (499) 390-11-37, info@evrokip.ru

Еврокип Контроль

Габаритные размеры:

Ду, мм	Расход, м³/час	Тип привода	Размеры, мм			Масса, кг	Код для заказа
			А	В	С		
50	85	450DA	330	149,2	43	9,6	305B1
		1000SR	353	250	43	12,9	305B2
65	215	450DA	330	149,2	43	9,6	306B1
		1000SR	353	250	43	12,9	306B2
80	420	1000DA	376	183	46	12,1	307B1
		2250SR	396	355	46	18,5	307B2
100	800	1000DA	403	183	52	12,7	308B1
125	1010	2250DA	462	259	56	20,3	309B1
150	2100	2250DA	490	259	56	22,5	310B1
200	4000	3650DA	592	304,3	60	37,9	311B1
250	6400	5000DA	688	364,4	68	53,2	312B1

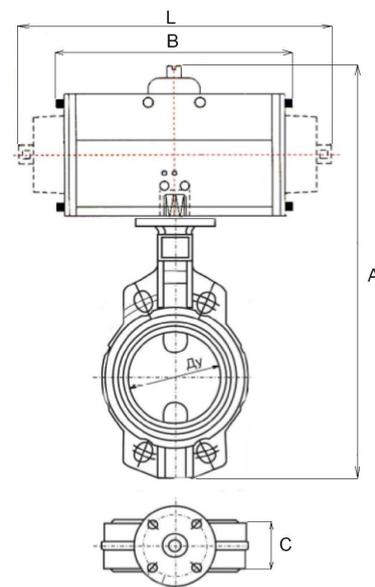

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДОВ

Описание	Привод	Код
ПИЛОТНЫЕ КЛАПАНЫ		
Для приводов простого действия		
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 1,2 мм, 1/4" – цанга 6 мм, 0-10 бар, 24/=	250SR – 450SR	425285
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 1,2 мм, 1/4" – цанга 6 мм, 0-10 бар, 24/50	250SR – 450SR	425286
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 1,2 мм, 1/4" – цанга 6 мм, 0-10 бар, 230/50	250SR – 450SR	425290
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 2 мм, 1/4" – 1/4", 0-10 бар, 24/=	1000SR	424103
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 2 мм, 1/4" – 1/4", 0-10 бар, 24/50	1000SR	424104
3/2-ходовой н/з клапан, Ду 2 мм, 1/4" – 1/4", 0-10 бар, 230/50	1000SR	424107
Для приводов двойного действия		
4/2 –ходовой клапан, Ду 4 мм, цанга 6 мм, 2-10 бар, 24/=	250DA – 450DA	136770
4/2 –ходовой клапан, Ду 4 мм, цанга 6 мм, 2-10 бар, 230/50	250DA – 450DA	136772
Блок концевых выключателей		
Макс 250В постоянный/переменный ток, 5А, оптическая индикация	Все	ALS
Позиционер		
Электропневматический для регулирования, входной сигнал 4-20 мА, 0-10 В/=, напряжение питания 24В/=	Все	1067



Еврокип Контроль
 Телефон: (499) 390-11-37, info@evrokip.ru

Еврокип Контроль